


► IBAKmarine NHS350

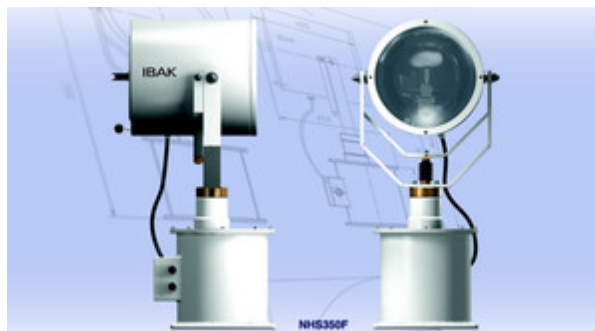

IBAKmarine NHS350 ist ein Schiffsscheinwerfer

Technische Systemdaten

Material: Seewasserbeständiges Aluminium mit Strukturlackierung weiß
Schutzart: IP56
Frontscheibe: Temperaturwechselfeste Hartglasscheibe
Lampen/
Anschluss-spannung: Halogenlampe 650W/230V, GX9,5
Halogenlampe 1000W/230V, GX9,5
Halogenlampe 250W/24V, E40
Halogenlampe 500W/24V, E40
Glühlampe 500W/24V, E40
Glühlampe 500W/220V, E40

Typenbezeichnung

Typ A mit Decksfuß
Typ B mit Säule
Typ C mit Decksfuß und Innenlenkung
Typ D mit Säule, Decksfuß und Innenlenkung
Typ F mit elektrisch ferngesteuertem
Schwenk- und Neigegetriebe SN2.1 und Steuergerät STG1 für Pulteinbau
optional: mit zusätzlichen Steuergerät(en)

Lichttechnische Daten:

(auf einer optischen Messeinrichtung ermittelte, praktisch nutzbare Daten)

Leistung/ Spannung	Halbstreuwinkel	Reichweite bei 1 Lux	Max. Lichtstärke
650W/ 230V	4,2°	678 m	4,6 x 105cd
1000W/ 230V	6,0°	693 m	4,8 x 105cd
1000W/ 120V	6,4°	721 m	5,2 x 105cd
250W/ 24V,E40	2,8°	742 m	5,5 x 105cd
500W/ 24V,E40	5,0°	781 m	6,1 x 105cd
500W/ 24V,E40,kv	3,6°	1000 m	10,4 x 105cd
500W/ 230V,E40,kv	4,0°	625 m	3,9 x 105cd

Prospekt Download

[📄 IBAK NHS350](#)