


► IBAKmarine X580

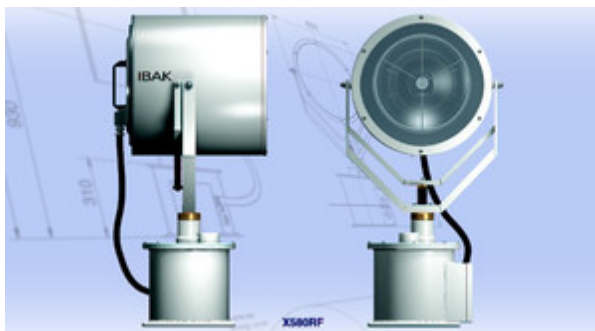

IBAKmarine X580 ist ein Xenon-Suchscheinwerfer für

Technische Systemdaten

Material:	Edelstahl und seewasserbeständiges Aluminium mit Strukturlackierung in weiss
Schutzart:	IP56
Frontscheibe:	Temperaturwechselfeste Hartglasscheibe
Reflektor:	X580: Aluminium Parabol-Reflektor 360 mm X580R: Rhodiumreflektor 356 mm
Anschlussspannung:	1/N/PE AC 50/60 Hz 230V
Ausstattung:	Elektrische Fokussiereinrichtung, im Scheinwerferkopf eingebautes Zündgerät Stillstandheizung
Typenbezeichnung:	
Typ A	mit Decksfuß
Typ B	mit Säule
Typ C	mit Decksfuß und Innenlenkung
Typ D	mit Säule, Decksfuß und Innenlenkung
Typ F	mit elektrisch ferngesteuertem Schwenk- und Neigegetriebe SN3.4 und Steuergerät STG1FOC für Pulteinbau optional: mit zusätzlichen Steuergerät(en)

Lichttechnische Daten:

	Scheinwerfer X580	Scheinwerfer X580R
Höchstlichtstärke: (Imax.)	$30 \times 10^6 \text{ cd}$	$87 \times 10^6 \text{ cd}$
Halbstreuwinkel: (Imax./2)	1,3°	0,6°
Zehntelstreuwinkel: (Imax./10)	3,4°	1,4°
Reichweite: (1 Lux)	5477 m	9327 m
Leuchtweite: (1/4 Lux)	10954 m	18654 m

Prospekt Download

[IBAK X580](#)