


► IBAKmarine X480

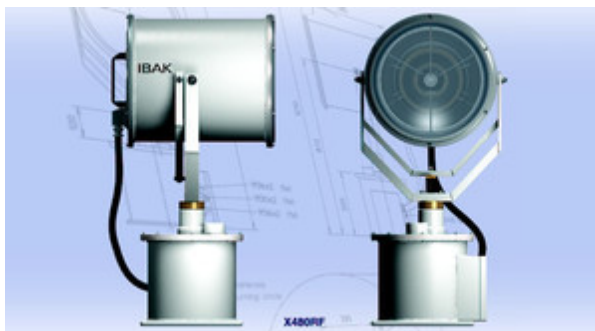

IBAKmarine X480 ist ein Xenon-Suchscheinwerfer für

Technische Systemdaten

| | |
|--------------------|---|
| Material: | Edelstahl und seewasserbeständiges Aluminium mit Strukturlackierung in weiss |
| Schutzart: | IP56 |
| Frontscheibe: | Temperaturwechselfeste Hartglasscheibe |
| Reflektor: | X480: Aluminium Parabol-Reflektor 360 mm X480R: Rhodiumreflektor 356 mm |
| Anschlussspannung: | 220V-240V, 50 oder 60Hz über VG1000 |
| Ausstattung: | Elektrische Fokussiereinrichtung, im Scheinwerferkopf eingebautes Zündgerät Stillstandheizung |
| Typenbezeichnung: | |
| Typ A | mit Decksfuß |
| Typ B | mit Säule |
| Typ C | mit Decksfuß und Innenlenkung |
| Typ D | mit Säule, Decksfuß und Innenlenkung |
| Typ F | mit elektrisch ferngesteuertem Schwenk- und Neigegetriebe SN3.4 und Steuergerät STG1FOC für Pulteinbau optional: mit zusätzlichen Steuergerät(en) |

Lichttechnische Daten:

| | Scheinwerfer X480 | Scheinwerfer X480R |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|
| Höchstlichtstärke: (Imax.) | 18 x 106cd | 65 x 106cd |
| Halbstreuwinkel: (Imax./2) | 1,3° | 0,6° |
| Zehntelstreuwinkel: (Imax./10) | 3,4° | 1,4° |
| Reichweite: (1 Lux) | 4240 m | 8060 m |
| Leuchtweite: (1/4 Lux) | 8480 m | 16120 m |

Prospekt Download

[IBAK X480](#)